Macintosh LEXMARK X1100 Series セットアップシート

1 同梱物を確認する

本機を箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。
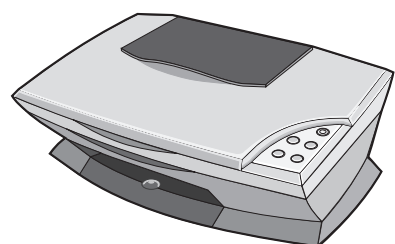
Lexmark X1100 Series 本体

AC アダプタ

プリントカートリッジ
- カラー
- ブラック

USB ケーブル

CD-ROM
- Lexmark X1100 Series ソフトウェア CD（2 枚、Lexmark フォトエディタも収納）
- e.Typist エントリー（Windows 版）
- まいと〜く Color FAX V6 Lite（Windows 版）

取扱説明書
- 『はじめにお読みください』
- Windows 用『セットアップシート』
- Macintosh 用『セットアップシート』（本紙）
- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『ユーザーズガイド』

その他

2 電源を入れる

重要！
- 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

1 AC アダプタの電源部を本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。
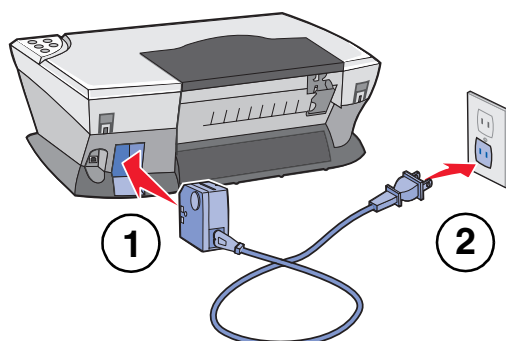
①→② の順番をまちがえないようにしてください。

電源プラグを壁の電源コンセントに差し込み、本機に通電すると電源ボタンが点灯します。
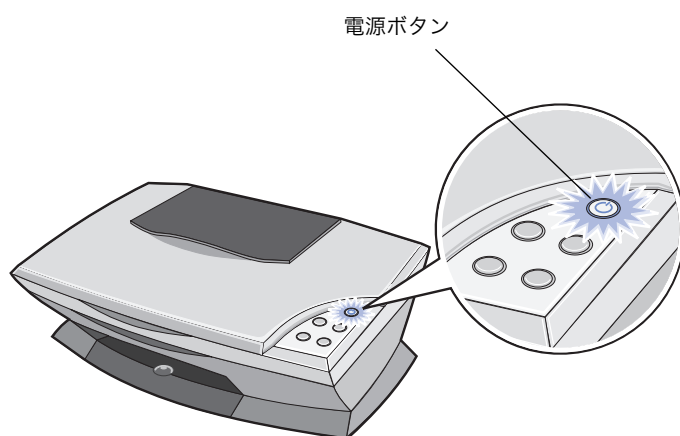
電源ボタンが点灯しない場合は、AC アダプタが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

3 カートリッジを取り付ける

1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。
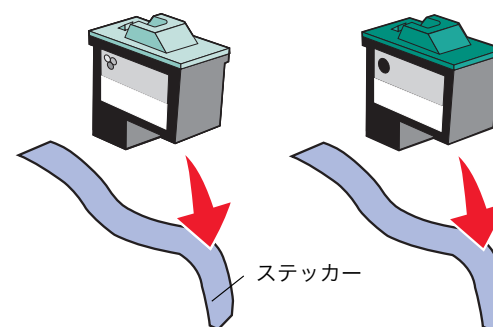
テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

3 スキャナユニットを開きます。
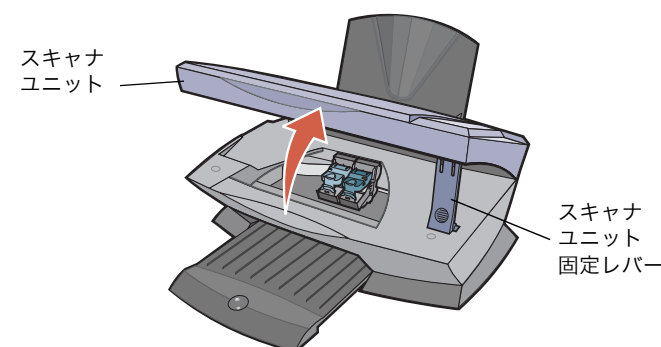
スキャナユニット固定レバーが、「カチッ」という音と共に定位置に収まり、スキャナユニットが固定されていることを確認してください。

4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) 固定カバーを開きます。

(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。

(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。
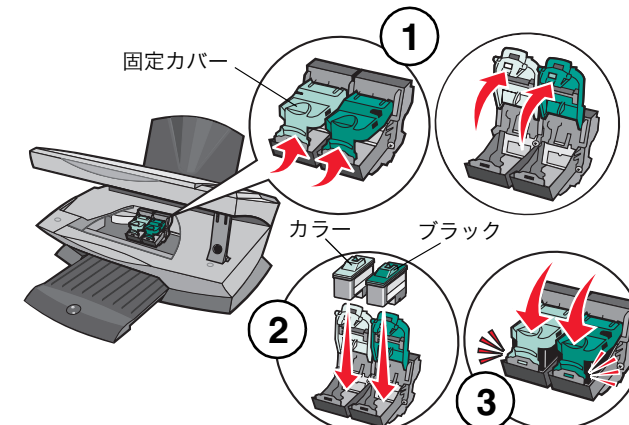
5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、もう片方の手で固定レバーの下側を押し、スキャナユニットを閉じます。

4 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。
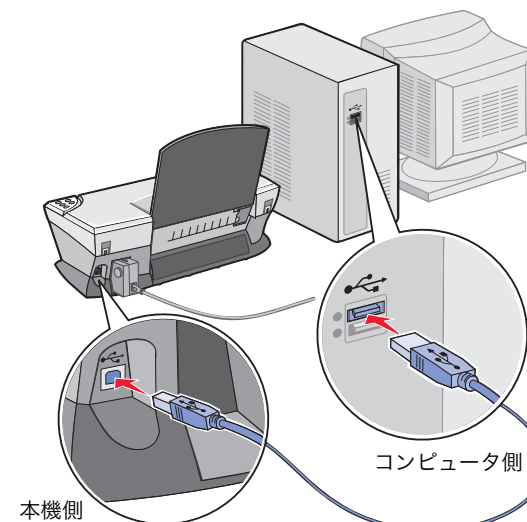
USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

5 用紙をセットする

1 用紙サポーターを起こし、排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

P/N 17M0079 EC 7M0005 02/03

6 ソフトウェアをインストールする

- インストールが完了したら、ソフトウェア CD 2 に収納の『ユーザーズガイド』およびソフトウェアのヘルプを参照して本製品をご利用ください。-
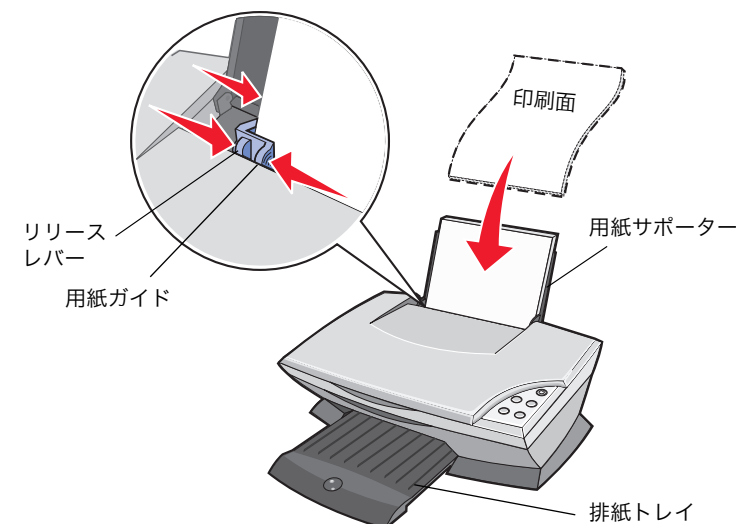
Mac OS X

1 コンピュータを起動します。

2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

3 **ソフトウェア CD 2** を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

4 **CD** アイコンをダブルクリックします。

5 **Install** アイコンをダブルクリックします。

6 インストーラ画面が表示されたら**「インストール / 同意する」**をクリックします。

7 国または地域の選択ダイアログで**「日本」**を選択し、**「続ける」**をクリックします。

8 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。

ソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

9 取り付けたプリントカートリッジを選択して**「OK」**をクリックします。
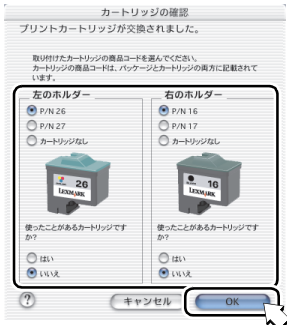
10 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、**「続ける」**をクリックします。

アライメント調整テストパターンが印刷されます。

11 ダイアログの指示に従ってアライメント調整テストパターンで調べた番号をダイアログに入力し、**「OK」**をクリックします。

12 **「終了」**をクリックします。

「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

13 **「Lexmark Extras」**フォルダをダブルクリックして開きます。

14 **「Lexmark Photo Editor」**のフォルダをダブルクリックして開きます。

15 **「Lexmark Photo Editor Japanese」**フォルダをハイライトし、ハードディスクの**「Applications」**フォルダにコピーします。
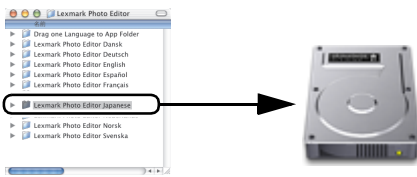
以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

Mac OS 9.2.2

1 コンピュータを起動します。

2 以下の画面が表示されたら「キャンセル」をクリックします。

3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

4 **ソフトウェア CD 2** を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

5 インストーラ画面が表示されたら**「インストール / 同意する」**をクリックします。

6 国または地域の選択ダイアログで**「日本」**を選択し、**「続ける」**をクリックします。

ソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

7 取り付けたプリントカートリッジを選択して「OK」をクリックします。
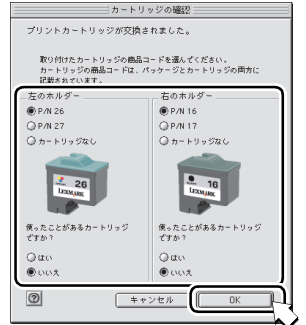
8 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、**「続ける」**をクリックします。

アライメント調整テストパターンが印刷されます。

9 ダイアログの指示に従ってアライメント調整テストパターンで調べた番号をダイアログに入力し、**「OK」**をクリックします。

10 **「終了」**をクリックします。

「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

11 ソフトウェア CD のアイコンをダブルクリックし、**「Lexmark Extras」**フォルダをダブルクリックして開きます。

12 **「Lexmark Photo Editor」**のフォルダをダブルクリックして開きます。

13 **「Lexmark Photo Editor Japanese」**フォルダをハイライトし、ハードディスクの**「Applications」**フォルダにコピーします。
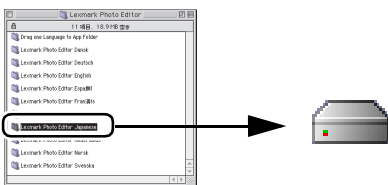
以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

セットアップ中のトラブルシューティング

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください

- ☑ AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☑ 本機の電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ☑ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ☑ カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☑ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ☑ USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ☑ 本機がハブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ☑ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ☑ （Mac OS 9.2.2）日本語用の CarbonLib 1.6 が OS にインストールされている。
- ☑ （Mac OS 9.2.2）コントロールパネルに「X1100 Series コントロールパネル」が表示されている。
- ☑ （Mac OS X）ハードディスクのアイコン→「ライブラリ」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダの順にダブルクリックして開いたフォルダに「X1100 Series Utility」アイコンがある。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は、ソフトウェア CD 2 に収納の『ユーザーズガイド』またはソフトウェアのヘルプを参照してください。

お願い

USB ケーブルは常に初めてソフトウェアをインストールしたときに使用した USB ポートに差し込んでください。